

PRODUKTKATALOG · TP 215 & 280



# MOBIL UND LEISTUNG FÜR INTENSIVE NUTZUNG

Zuverlässige Maschinen für  
anspruchsvolle Anwender





SICHERES ZERKLEINERN  
PERFEKTE ERGEBNISSE

# URSPRÜNGLICH AUS DEM WALD

Unsere Geschichte begann 1980 mit der Produktion von Holzhackern für Rodungen in Wäldern und das Erzeugen von Hackschnitzeln. Unsere TP Holzhacker sind das Ergebnis einer professionellen Herangehensweise an die Qualität der Hackschnitzel und Entwicklung.

TP Holzhacker für die forstwirtschaftliche Nutzung sind weltweit bekannt. Dänemark ist ein flaches Land, in dem Bäume in geraden Reihen gepflanzt werden. Das hindert uns aber nicht daran, in einem Markt präsent zu sein, der hochwertige Produkte benötigt, welche die Zeit überdauern.

## 100% DÄNISCH

TP Holzhacker sind Häcksler mit Rotorscheibe. Auf diesem Gebiet sind wir Experten, verschieben unsere Grenzen aber kontinuierlich und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Unsere Produkte werden zu 100% in Dänemark entwickelt und gefertigt. Montage und Installation erfolgen in unserem eigenen Werk. Unsere Eigentümerschaft ist dänisch.



## FOKUS AUF QUALITÄT UND ENTWICKLUNG

Die hohe technologische Fertigungsqualität unserer Produkte ist offensichtlich. Wir schneiden mit optischen Glasfaserlasern. Wir nutzen Biegeautomaten und Schweißroboter. CNC-Bearbeitung und Pulverbeschichtung übernehmen wir selbst. Wir nutzen eine spezielle zweistufige Pulverbeschichtung, die einen Korrosionsschutz der Klasse C4 erreicht. Wir kaufen hochwertige Komponenten von dänischen Zulieferern, einschließlich Danfoss, SKF und Linak.



## 3 JAHRE GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Produkte und gewähren daher eine 3-Jahres-Garantie. Unsere TP GARANTIE deckt alle Komponenten ab, einschließlich des Motors, der Hydraulik, des Getriebes usw. Die einzige Ausnahme sind der Lack und die üblichen Verschleißteile, wie etwa Messer.

# Ein absolutes Muss für Baumpfleger



# TP 215 MOBILE

## EINZELACHSANTRIEB · DIESEL

Der TP 215 Mobile 8" ist die kleinere Version unserer großen Maschinen. Mit ihren horizontalen Walzen kann diese mit dem aggressivsten Einzugsystem des Marktes Stammdurchmesser bis zu 215 mm verarbeiten. Die Hackschnittelgröße wird hydraulisch über die Vorschubgeschwindigkeit eingestellt. Das höhenverstellbare Auswurfrohr kann um 270° gedreht werden.

Der 44 kW Hatz-Dieselmotor mit Stage V verbrennt sauber und garantiert technologische Normen und Qualitätsstandards, die Ihnen das tägliche Zerkleinern von Holz ermöglichen. Der Hatz-Motor verwendet zudem die neueste Technologie, um sicherzustellen, dass Sie das Holz mit grüner Technologie verarbeiten können.

TP 215 Mobile kann auf Ihre exakten Bedürfnisse angepasst werden, ganz gleich, ob Sie Einzelachsantriebe oder Tandemachsen, eine gerade oder höhenverstellbare Zugstange, ein fest installiertes Auswurfrohr, den höhenverstellbaren TP Vario Spout, eine Hydraulikwinde oder ein teleskopisches Auswurfrohr benötigen.



Das teleskopische Auswurfrohr ist optional erhältlich



TP Pilot+, einfach in der Anwendung und dennoch mit ausgezeichneten Funktionen für die tägliche Arbeit (Seite 17)

### EIGENSCHAFTEN

- Öffnung an der Walze 216 x 265 mm
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 680 mm
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (4 l/h.)
- Rücklaufautomatik für optimalen Einzug und effiziente Arbeitsbedingungen
- Hatz-Motor (59 PS / 44 kW) – effizient mit hohem Drehmoment
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)



216 mm



59 PS




4-14 mm



1.400 kg



Hydraulikwinde ist eine Option für alle TP 215 Mobile sowie Modelle mit Raupenfahrwerk

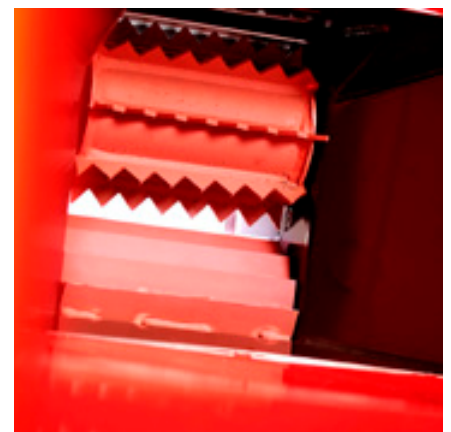

Aggressive horizontale Walzen mit 8" Öffnung an der Walze (216 x 265 mm)

# Arbeitswinkel Richtungswechsel



## TP 215 MOBILE T

### DREHKRANZ • DIESEL

Unser TP 215 Mobile 8" In-Liner mit Tandemachse und Drehkranz ist nur eine mögliche Variante. Wie alle unsere mobilen Holzhacker besitzt auch dieses Modell eine CoC-Typgenehmigungsurkunde.

Durch den Drehkranz kann der Arbeitswinkel in Relation zur Materialposition ganz leicht verändert werden. Die Maschine ist mit blinkenden Rundumleuchten ausgestat-

tet, um den laufenden Verkehr bei Arbeiten am Straßenrand über Ihre Anwesenheit zu unterrichten.

Der Holzhacker ist beim Betrieb gut ausbalanciert und stabil. Der bietet zudem sehr gute Traktion beim Transport. Das optionale TP Vario Spout-Auswurfrohr bietet Ihnen mehr Flexibilität.



216 mm



59 PS



4-14 mm



1.800 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Der einzige 8 Zoll-Drehkranz seiner Klasse
- Breiter Trichter 1.176 mm  
– niedrige Einlaufhöhe 810 mm
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- Flexibel/drehbar
- TP Vario Spout  
– flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)



Mechanischer 225° Drehkranz



Ergonomisches Design mit einfachem Griff für schnelle und sichere Richtungswechsel

# Der weltweit leistungsstärkste elektrische Holzhacker



## TP 215 MOBILE ZE

### DER STÄRKSTE EINZUG DES MARKTES

Die unübertroffene Einzugskraft – selbst bei verzweigtem Material – wird durch zwei kombinierte Walzen mit aggressiven Haifischzähnen erreicht. Das Modell ist mit und ohne Drehkranz erhältlich.

Die Batterie hat 44 kWh. Der Motor hat 3 Leistungsstufen und kann 25 kW im Eco-Modus, 29 kW im Standardmodus bzw. 33 kW im Boost-Modus bereitstellen. Die Leistungsteilung gewährleistet, dass im Bedarfsfall hohe Leistung bereitgestellt und gleichzeitig die Batterielaufzeit optimiert werden kann.

Die Batterie ist eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von 5 Jahren und mindestens 2.500 Ladezyklen.





216 mm



44 kW



4-14mm



1.476-1.966 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Keine Abgase und weniger Störgeräusche
- Breiter Trichter mit niedriger Einlaufhöhe
- Einzelachs Antrieb oder Tandemachse mit 225° Drehkranz
- Gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- TP Vario Spout – flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)
- Teleskopisches Auswurfrohr (optional)
- Gewicht Einzelachs Antrieb: 1.476 kg
- Gewicht Tandemachse und Drehkranz: 1.966 kg



Mechanischer 225° Drehkranz (optional)



Leistungstarker 44 kWh-Akku

# TP 215 TRACK

## DIESEL

Der TP 215 Track 8" ist für das Manövrieren an Orten konzipiert, bei denen die Arbeit mit einem Holzhacker dieser Größe normalerweise nicht möglich wäre. Die Bodenfreiheit von 200 mm gewährleistet, dass Sie an den meisten Orten manövrieren können. Die Raupenkettens können je nach Anforderung auf verschiedene Breiten eingestellt werden und ermöglichen das Traversieren auf Hängen bis zu 30° Neigung.

Wir haben zusammen mit Adler, unserem deutschen Lieferanten für die Raupenkette des TP 215 Track, ein System entwickelt, welches Schutz und Abschirmung auf einem robusten Fahrwerk gewährleistet.

Der TP 215 Track kann mit Werkzeugkasten, Seilwinde (elektrisch/hydraulisch) und Haken aufgerüstet werden. Die TP Service Box ist eine Zusatzoption, bei der Sie stets ein Servicekit parat haben, einschließlich eines zusätzlichen Messersatzes. Wie alle anderen TP 215-Modelle wird auch dieser Holzhacker von einem Stage V-Dieselmotor von Hatz mit 44 kW angetrieben.

### EIGENSCHAFTEN

- Scanreco Fernsteuerung oder manuelle Steuerung von klappbarer Plattform
- TP Pilot+ (Rücklaufautomatik, geräuscharm, Range Control-Funktionen)
- Bodenfreiheit 200 mm
- Verstärkter Schutz der Hydraulikschläuche
- Robuste „Standfüße“
- Optionale hydraulische/elektrische Seilwinde (siehe Seite 5) und Anhängerkupplung
- Variable Breite
- Ausstoß durch Auswurfrohr



216 mm



59 PS



4-14 mm



1.500 kg



Scanreco Fernsteuerung für Flexibilität



Manuelle Steuerung und Plattform



Hydraulikwinde (optional)



Bodenfreiheit von 200 mm, einfache Wartung und verstärkter Schlauchschutz. Variable Spurbreite von 1.150-1.350 mm



**Raupenfahrwerke  
– wenn Räder nicht  
gut genug sind**

# Modernste Technik

## TP 280 MOBILE

EINZELACHSANTRIEB • DIESEL

TP 280 Mobile 11" ist in unserem Sortiment der Holzacker die Maschine mit der modernsten Technik. Durch den Stage V-Motor von Hatz mit 55 kW ist es das absolute Topmodell aus der Kategorie der Holzacker mit Rotorscheibe. Die beiden vertikalen Walzen mit einer Öffnung von 280 mm stammen aus unserer Forstmaschine. Keine Aufgabe ist zu groß. Stellen Sie TP Pilot+ bei der Arbeit an kleineren Aufträgen auf den ‚City Mode‘, um das Zerkleinern mit 2/3 der normalen Drehzahl zu betreiben. Jeder Job kann ein „grüner“ Job sein.

Der TP 280 Mobile ist ein „Inliner“. Die verschiedenen Optionen für Zugstange und Achse können auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.



Vertikale Einzugsrollen aus dem TP-Forstwirtschaftskonzept



Benutzeroberfläche mit Steuerung, Startbox und TP Starter



Hatz 4H50 Stage V-Motor mit 55,0 kW



Hydraulikwinde (optional)

### EIGENSCHAFTEN

- Vertikale Einzugswalzen – Walddesignlinie  
Öffnung an der Walze 280 x 280 mm – 11 Zoll
- Breiter Trichter 1.176 mm  
– niedrige Einlaufhöhe 730 mm
- Hatz (74 PS / 55 kW) Hochleistungsmotor  
– geringer Kraftstoffverbrauch (6 Liter/Stunde)
- Ölkühler für optimale Nutzung und längere Lebensdauer
- Plattform für einfache Wartung
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde



280 mm



6-16 mm



74 PS



1.900 kg



# TP 280 MOBILE T

## DREHKRANZ • DIESEL

Die TP 280 11" mit Drehkranz ist die flexibelste Maschine ihrer Klasse, die aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Die Kombination aus Drehkranz und TP Pilot+ gewährleistet dem Bediener optimale und flexible Arbeitsbedingungen. Mit TP 280 können Sie grün und effizient arbeiten. Für optimale Sicherheit sind Warnblinkleuchten vorhanden.

Ein aggressiver Einzug mit „Haifischzahn“-Walzen und versetzten Messerzähnen aus verschleißfestem Stahl sorgen für einen leistungsstarken und effektiven Vertikaleinzug.

Hochdruck-Hydraulikmotoren gewährleisten ein hohes Drehmoment der Einzugswalzen. Zuverlässiger Holzhacker mit hoher Förderleistung. Deckt einen großen Arbeitsbereich ab. Optimales Arbeitswerkzeug für Profis.

# Größer, am größten Stärker, am stärksten



280 mm



74 PS



6-16 mm



2.400 kg

## EIGENSCHAFTEN

- Der einzige 11 Zoll-Drehkranz auf dem Markt
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 820 mm
- Serviceplattform – einfacher Wartungszugriff
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (6 l/h.)
- TP Vario Spout – einstellbar (elektronisch)
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde




Filter für einfaches Reinigen



TP Easy Control  
Reset – Reserve – Go-Funktion



Danfoss Hydraulikmotor

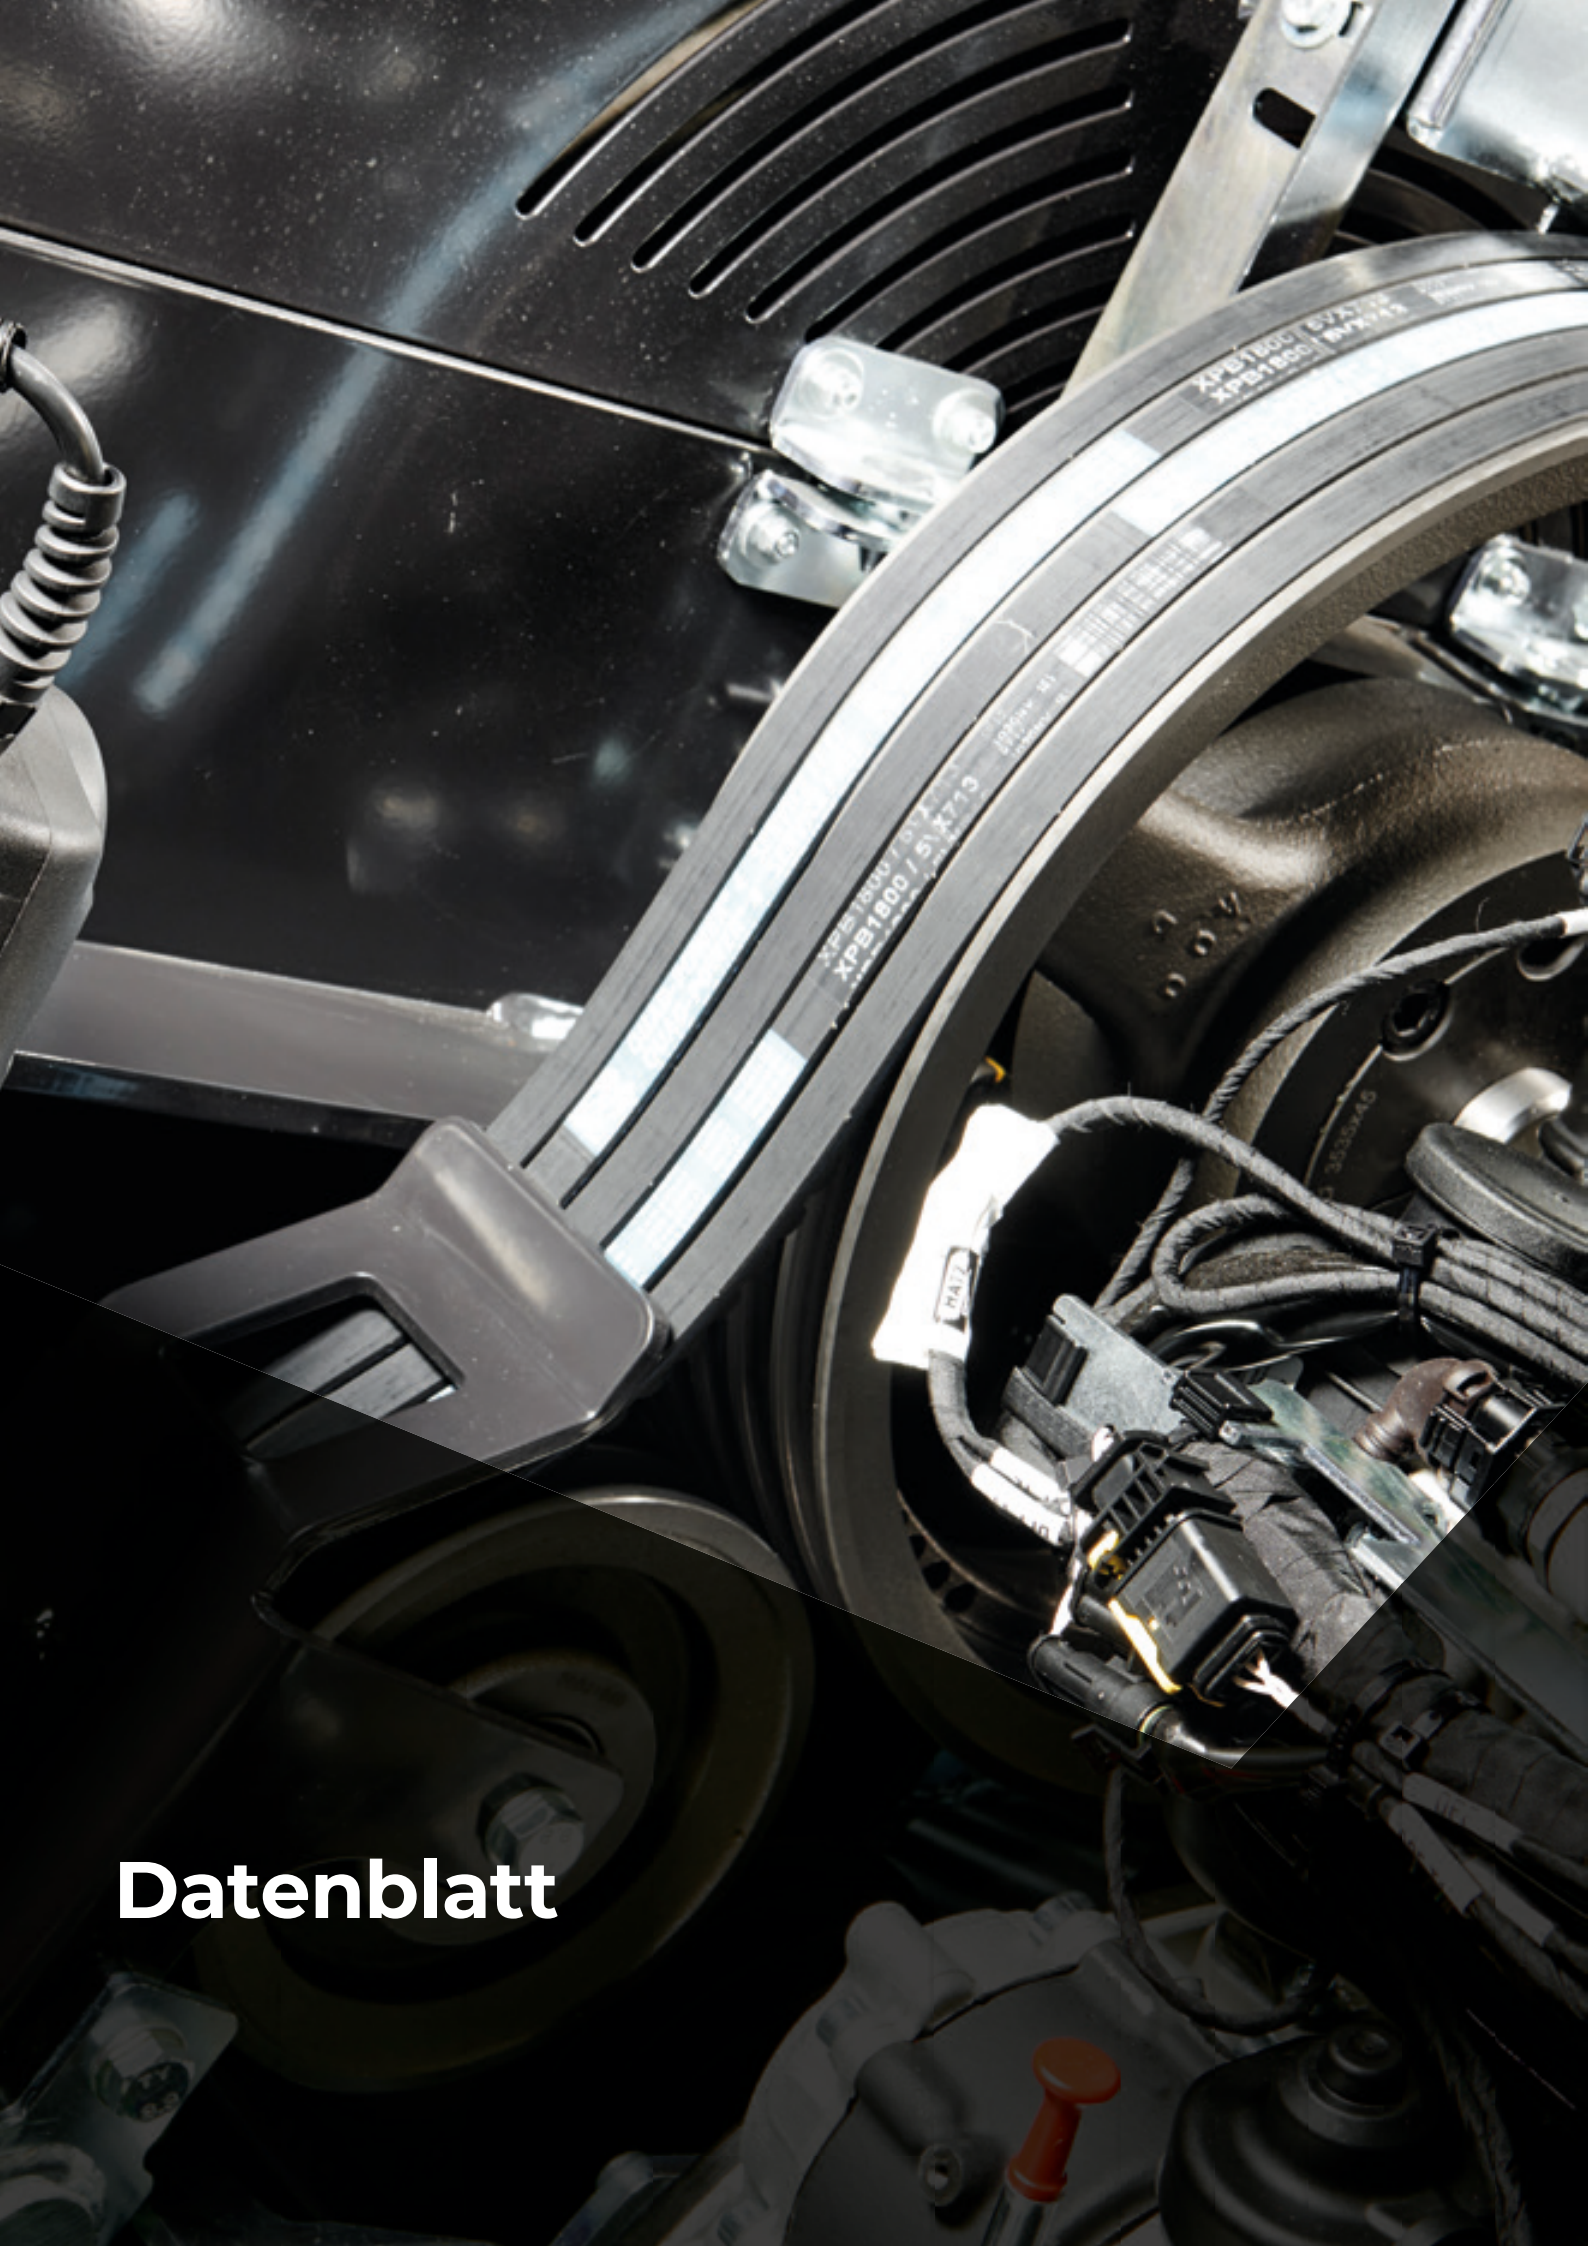

**Datenblatt**



# INNOVATIVER CO-PILOT

## TP PILOT+ SERIENMÄSSIG BEI TP 215/280 MOBILE

Unser neuer Pilot+ ist ein simpler Digitalcomputer. Er zeigt Ihnen, was Sie wissen müssen, aber kann noch so viel mehr Aufgaben übernehmen.

Wir haben drei sehr ungewöhnliche Funktionen entwickelt, die TP und Pilot+ absolut einzigartig machen.

### RANGE CONTROL

- Weniger Geräusche im Standby
- Verringerung der Motordrehzahl um 50 %, wenn die Maschine für 10 Sekunden inaktiv ist (einstellbar)
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich

### RÜCKLAUFAUTOMATIK

- Verhindert die Blockade des Einzugs
- Drehrichtung der Einzugswalzen für 0,25 Sekunden umkehren
- Standardfunktion

### LOW-NOISE-FUNKTION

- Zerkleinern mit 80% Rotationsgeschwindigkeit
- Perfekt für kleinere Aufträge
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich



# MERKMALE TP 215 - TP 280



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

### TP 215/280 VARIANTEN MIT RÄDERN UND RAUPENFAHRWERK

- Stage V-konform (US Tier 4 Final)
- Typgenehmigungsurkunde für EG-Fahrzeuge
- Anhänger mit Auflaufbremse (feuerverzinkt) von AL-KO
- Hohe Förderleistung (20/25 m<sup>3</sup>/Stunde)
- Sicherheit geht vor – TP-E-Stop



## TP PILOT+

### PROBLEMFREIER BETRIEB (NEUE GENERATION)

- No Stress-Steuerung
- Kraftstoffstand
- Auftragszähler
- Serviceinformationen
- Inbetriebnahme und Betriebsart
- Motorfehler
- TP E-Stop aktiviert

Weitere Funktionen sind auf Seite 15 zu finden.



## TP STARTER™

### VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES MOTORS

- Automatisches Kupplungssystem zum Ein-/Auskuppeln der Riemen
- Einfaches Hoch-/Herunterfahren der Maschine



## TP OPTICUT

### VERSETZTE MESSER (MESSERSYSTEM)

- Versetzte Messer (4 Stk.) ständiger Materialnachschub
- Weniger Vibrationen / stetigere Beanspruchung
- Optimierter und geringer Kraftstoffverbrauch
- Gleichmäßige Hackschnitzelqualität



## TP TWIN DISC™

### ZWEI ROTORSCHIBEN – DOPPELTE FESTIGKEIT

- Leichtgewicht mit Schwergewicht-Leistung
- Einzigartige und solide Konstruktion, die von Bienen inspiriert ist
- Starker Ausstoß




## TP VARIO SPOUT™

### VERSTELLBARE HÖHE FÜR FLEXIBLEN AUSWURF

- Variable Ausgabehöhen (max. Höhe 2.420 mm)
- 270° Drehung
- Niedrige Lager-/Transportposition (ab 1.980 mm)

Teleskopisches Auswurfrohr (optional - Seite 5)

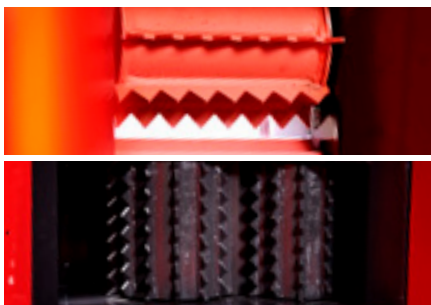

## STARKE WALZEN

### EINZUGSWALZEN AUS HARDOX-STAHL

- Zwei Einzugswalzen
- Öffnung an der Walze:  
TP 215: 216 x 265 mm (horizontal)  
TP 280: 280 x 280 mm (vertikal)
- Hydraulisch einstellbare Einzugs geschwindigkeit (Hackschnitzelgröße 4-16 mm)
- Zwei starke Federn beim TP 215  
Mobile bzw. drei beim TP 280



## TP EASY CONTROL

### RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Schneller und einfacher elektronischer Neustart nach Aktivierung des Sicherheitsbügels
- Auf beiden Seiten des Trichters positioniert
- Reset für optionale Sicherheit



## EINFACHE UND SICHERE WARTUNG

### WARTUNGSFREUNDLICH WIE KEIN ANDERER

- 1 Werkzeug – 4 Messer – 5 Minuten (Rotorsperre erleichtert die Arbeit)
- Einfacher Zugriff für tägliche Wartung und Schmierung
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Motor- und Maschinenkomponenten vollständig geschützt



## EMISSION

### SAUBERES ARBEITSUMFELD

- Abgasausstoß durch Auswurfrohr – Bediener hat keinen Kontakt mit Abgasen
- Dieselpartikelfilter



## HYDRAULIKANLAGE

### HÖHERE WIRKSAMKEIT UND BETRIEBSSICHERHEIT

- Integrierte Hydraulikanlage mit eigener Pumpe, Tank und Filter
- Gewährleistet korrekten Druck und Ölstand
- Minimiert den Stromverbrauch
- Ölkühler für optimale Betriebstemperatur – lange Lebensdauer



## GARANTIE

### 3 JAHRE GARANTIE

- Verlängerung für wesentliche Bestandteile
- Zusatzkäufe vereinbaren
- Komfort für Qualität

# MODELLE VERGLEICHEN



	TP 215 MOBILE	TP 215 MOBILE T	TP 215 MOBILE ZE
Max. Holzdurchmesser	216 mm	216 mm	216 mm
Öffnung an der Walze	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC mit Lithium-Ionen-Akku
Motorleistung PS/kW	59 PS / 44 kW	59 PS / 44 kW	29 kW
Zylinderzahl	3	3	-
Drehmoment	203 Nm	203 Nm	-
Steuergerät	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Akku
Fassungsvermögen Tank	52 Liter	52 Liter	44 kWh
Kraftstoffverbrauch	4 l/h (210 g/kWh)	4 l/h (210 g/kWh)	-
Kapazität/Stunde	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>
Hackschnitzelgröße	4-14 mm	4-14 mm	4-14 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Ja	Ja	Ja
Hackschnitzelnorm	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Einzugswalzen	2	2	2
Walzenposition	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Hackprinzip	Holzhammer mit Rotorscheiben	Holzhammer mit Rotorscheiben	Holzhammer mit Rotorscheiben
Einzugswinkel	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
Hackwinkel	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	Ja	Ja	Ja
Anzahl Messer / Gegenschniden	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Rotorscheibendurchmesser / Gewicht	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Geräuschpegel konform mit Richtlinie 2000/14/EG	125 dB	125 dB	125 dB
Breite des Einfuhrtrichters	1.176 mm	1.176 mm	1176 mm
Trichterhöhe (über dem Boden)	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Optional	Optional	Optional
Gewicht	1.400 kg	1.800 kg	1.476 kg (Drehkranz 1.966 kg)

\*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)



TP 215 TRACK FERNSTEUERUNG	TP 215 TRACK MANUELLE STEUERUNG	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T
216 mm	216 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 PS / 44 kW	59 PS / 44 kW	74 PS / 55 kW	74 PS / 55 kW
3	3	4	4
203 Nm	203 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT+	TP PILOT+
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 Liter	52 Liter	75 Liter	75 Liter
4 l/h (210 g/kWh)	4 l/t (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)
20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
4-14 mm	4-14 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontal	Horizontal	Vertikal	Vertikal
Holzacker mit Rotorscheiben	Holzacker mit Rotorscheiben	Holzacker mit Rotorscheiben	Holzacker mit Rotorscheiben
Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
4 / 3	4 / 3	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm
679 mm	679 mm	736 mm	822 mm
Optional	Optional	Ja / Optional	Ja / Optional
1.500 kg	1.500 kg	1.900 kg	2.400 kg

\*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).

Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com)



# SICHERHEIT UND SERVICE

## MEHR SICHERHEIT DURCH ORIGINALE ERSATZTEILE

TP Holzhacker sind für widrigste Umgebungsbedingungen und schwierige Rohmaterialien ausgelegt. Aber natürlich halten Verschleißteile nicht ewig. Wir empfehlen, stets originale Ersatzteile zu verwenden und die Verschleißteile zum richtigen Zeitpunkt auszutauschen. Dadurch erreichen Sie eine bessere Hackschnitzelqualität und senken den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig optimieren Sie auf diese Weise die Zuverlässigkeit und sorgen für eine lange Lebensdauer Ihres Holzhackers. Wir liefern auch heute noch Ersatzteile für TP Holzhacker aus, die bereits seit über 20 Jahren im Einsatz sind!

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR DIE ANWENDER

TP E-STOP ist eine zusätzliche optionale Sicherheitseinrichtung mit vier Notausschaltern, die sich auf der Oberseite und an den Seiten des Trichters befinden. Wird einer der vier Notausschalter aktiviert, hören die Einzugswalzen auf zu drehen. Der Notausschalter muss zurückgesetzt werden, bevor die Walzen erneut anlaufen können.

- TP E-STOP und der zusätzliche optionale Sicherheitsatz bestehen entweder aus 2 oder 4 Notausschaltern (auf der Oberseite und seitlich am Trichter)
- Bei Aktivierung werden die Einzugswalzen gestoppt
- Ideal für Leiharbeiter/ungelernte Hilfskräfte



## HOMOLOGATION/ZULASSUNGEN

Der feuerverzinkte Anhänger und das Fahrwerk stammen von ALKO. Der Anhänger beinhaltet eine Auflaufbremse. Der Holzhacker wird mit einer Konformitätsbescheinigung ausgeliefert, um zu zeigen, dass dieser vollständig zugelassen ist und der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG entspricht. Der Holzhacker entspricht allen bestehenden Sicherheitsnormen (EN 13525)



## LINDDANA A/S

Linddana A/S  
Ølholm Bygade 70  
7160 Tørring, Dänemark

Tel.: +45 75 80 52 00  
tp@linddana.com  
www.linddana.com

### TELEFON- UND ÖFFNUNGSZEITEN (MEZ)

Montag - Donnerstag 08.00 - 16.00 Uhr  
Freitag 08.00 - 15.30 Uhr

### ERSATZTEILE

Montag - Donnerstag 08.00 - 15.00 Uhr  
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr

## HOLZHACKER SEIT 1980

Seit 1980 entwickelt, produziert und verkauft Linddana TP Holzhacker. Mittlerweile ist das dänische Unternehmen einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Das Sortiment von Linddana umfasst eine Vielzahl von funktionellen und zuverlässigen Holzhackern für die Landschaftspflege und die Produktion von Biomasse.

## TECHNIK UND MENSCHEN

Die starke internationale Stellung von Linddana beruht auf der umfassenden technischen Erfahrung des Unternehmens sowie der hohen Qualität der eingesetzten Werkstoffe und Produktionsverfahren. Durch die Kombination von kompetentem Handwerk und modernster Produktionstechnik erfüllen wir die höchsten Qualitätsstandards.

*Die Spezifikationen in der Broschüre können Druck- und Tippfehlern unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionen und technische Daten zu ändern. Wenden Sie sich an den Vertriebspartner oder besuchen Sie [www.tpchipper.com](http://www.tpchipper.com), um aktualisierte technische Daten abzurufen.*

Händler

